

A blue and silver hydraulic rescue tool, specifically a hydraulic spreader, is shown lying on a surface of broken concrete and rebar. The tool has a blue handle and a silver hydraulic cylinder with a label that includes the 'teho' logo and 'S. N°45011'. The tool's jaws are open, revealing sharp, curved metal teeth. The background is a construction site with debris.

teho®

**ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ (ГАСИ)**

СОДЕРЖАНИЕ

СЕРИЯ STANDARD	5
СЕРИЯ LIGHT	7
СЕРИЯ RED	8
СЕРИЯ WATERPROOF	10
СЕРИЯ PRO	12
СЕРИЯ REBAR CUTTER	14
СЕРИЯ MANUAL	15

ГАСИ

Гидравлический аварийно-спасательный инструмент



ГАСИ предназначен для выполнения аварийных и аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях (ЧС). ГАСИ применяется для быстрого разжима, сжатия, расширения конструкций, а также резки листового металла и перекусывания арматуры.

В стандартные комплекты ГАСИ входят гидравлические ножницы, комбинированные ножницы (с функцией расширителя), расширитель, гидравлический домкрат, бетонолом и гидроклин. Инструмент для аварийно-спасательных работ teho изготовлен как в классической компоновке для работы от гидравлической станции, так и в аккумуляторном исполнении. Также представлены модели с защитой по стандарту IP68.



СЕРИЯ STANDARD

СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ

НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ МОД. TS0045




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
300287	назначение: для разрезания, расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 1000 x 220 x 260
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: DC28V 5,0Ah
	сила расширения: 96 kN
	сила стягивания: 48 kN
	сила резания: 656 kN
	максимальная толщина реза: Ø32 мм ст. пруток, 16 мм ст. лист
	максимальное расширение: 360 мм
	размер стягивания: 340 мм

РЕЗАК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ БЕТОНА МОД. TS0650



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303433	назначение: для раскалывания бетона и разрезания металлических прутков
	габариты (мм): 810 x 420 x 350
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: DC28V 5,0Ah
	сила разрушения: 80 kN
	максимальное раскрытие: 320 мм
	максимальная толщина разрушения: 115 мм
	максимальный рез стального круга: Ø30 мм
	максимальный рез арматуры: Ø20 мм

РАСШИРИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОД. TS0193

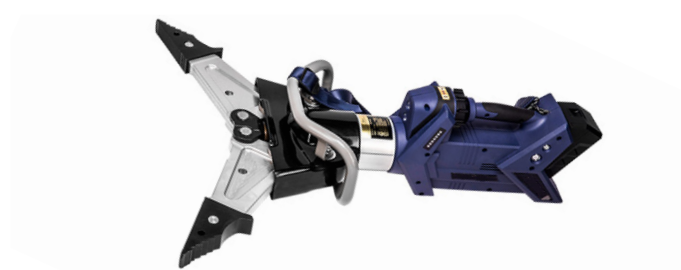

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
300289	назначение: для расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 1057 x 340 x 270
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: DC28V 5,0Ah
	сила расширения: 73.23 - 308 kN
	сила стягивания: 56 kN
	сила сжатия: 144 kN
	максимальное расширение: 735 мм
	размер стягивания: 650 мм

НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОД. TS0046



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
300288	назначение: для разрезания предметов
	габариты (мм): 965 x 220 x 270
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: DC28V 5,0Ah
	сила резания: 642 kN
	максимальная толщина реза: Ø32 мм ст. пруток, 15 мм ст. лист
	размер раскрытия: 160 мм



СЕРИЯ STANDARD

НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ


МОД. TS0646



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303429	назначение: для разрезания предметов
	габариты (мм): 955 x 230 x 270
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: DC28V 5,0Ah
	сила резания: 780 кН
	максимальная толщина реза: Ø35 мм ст. пруток, 12 мм ст. лист
	размер раскрытия: 325 мм

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

МОД. TS0205

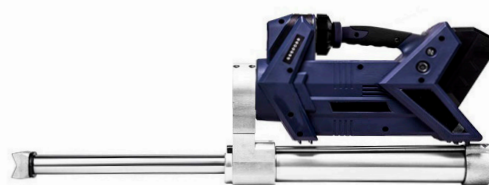

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
300290	назначение: для расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 590 x 150 x 360
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: DC28V 5,0Ah
	сила расширения: 140 кН
	максимальное расширение: 540 - 940 мм



СЕРИЯ LIGHT

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ

НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ МОД. TS0628



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303411	назначение: для разрезания, расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 720 x 370 x 150
	рабочее давление: 630 бар
	аккумулятор: DC18V 4,0Ah
	сила расширения: 25.57 kH
	сила резания: 313.8 kH
	максимальная толщина реза: Ø25 мм ст. пруток, 10 мм ст. лист
	максимальное расширение: 300 мм
	размер стягивания: 200 мм

НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ МОД. TS0647



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303430	назначение: для разрезания предметов
	габариты (мм) : 728 x 154 x 279
	рабочее давление: 630 бар
	аккумулятор: DC18V 4,0Ah
	сила резания: 313.8 kH
	максимальная толщина реза: Ø25 мм ст. пруток, 12 мм ст. лист
	размер раскрытия: 115 мм

РАСШИРИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ МОД. TS0644



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303427	назначение: для расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 700 x 510 x 260
	рабочее давление: 630 бар
	аккумулятор: DC18V 4,0Ah
	сила расширения: 120 kH
	сила стягивания: 38 kH
	сила резания: 313.8 kH
	максимальное расширение: 530 мм

НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ МОД. TS0641



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303424	назначение: для разрезания, расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 720 x 370 x 150
	рабочее давление: 630 бар
	аккумулятор: DC18V 4,0Ah
	сила расширения: 33.26 - 90 kH
	сила стягивания: 38 kH
	сила резания: 313.8 kH
	максимальная толщина реза: Ø25 мм ст. пруток, 10 мм ст. лист
	максимальное расширение: 306 мм
	размер стягивания: 200 мм



СЕРИЯ RED

НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ МОД. TS0629



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303412	назначение: для разрезания, расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 838 x 215 x 279
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: DC28V 6,0Ah
	сила расширения: 59 - 190 kH
	сила стягивания: 60 kH
	сила резания: 398 kH
	максимальная толщина реза: Ø32 мм ст. пруток, 16 мм ст. лист
	максимальное расширение: 365 мм
	размер стягивания: 240 мм

РАСШИРИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОД. TS0631



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303414	назначение: для расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 905 x 350 x 279
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: DC28V 6,0Ah
	сила расширения: 52 - 206 kH
	сила стягивания: 45 kH
	сила сжатия: 144 kH
	максимальное расширение: 720 мм
	размер стягивания: 572 мм

НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОД. TS0648



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303431	назначение: для разрезания предметов
	габариты (мм): 838 x 215 x 280
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: DC28V 6,0Ah
	сила резания: 682 kH
	максимальная толщина реза: Ø35 мм ст. пруток, 16 мм ст. лист
	размер раскрытия: 250 мм

НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОД. TS0633



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303416	назначение: для разрезания предметов
	габариты (мм): 728 x 154 x 279
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: DC28V 6,0Ah
	сила резания: 682 kH
	максимальная толщина реза: Ø35 мм ст. пруток, 16 мм ст. лист
	размер раскрытия: 150 мм



РЕЗАК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ**МОД. TS0651**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303434	назначение: для раскалывания бетона и разрезания металлических прутков
	габариты (мм): 810 x 420 x 325
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: DC28V 5,0Ah
	сила разрушения: 80 kH
	максимальное раскрытие: 250 мм
	макс. толщина разрушения бетона: 200 мм

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ**МОД. TS0638**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303421	назначение: для расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 580 x 300 x 175
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: DC28V 6,0Ah
	максимальное расширение: 576-1302 мм
	вылет 1 ступени: 160.4 kH/376 мм
	вылет 2 ступени: 71.1 kH/350 мм

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ**МОД. TS0627**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303410	назначение: для расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 580 x 300 x 175
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: DC28V 6,0Ah
	сила расширения: 139,2 kH
	максимальное расширение: 570 - 950 мм



СЕРИЯ WATERPROOF

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP58

НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

МОД. TS0639



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303422 303852	назначение: для разрезания, расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 905 x 220 x 284
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: для арт. 303422 - DC28V 5,6Ah для арт. 303852 - DC28V 9,0Ah
	сила расширения: 52.2 - 820 kN
	сила стягивания: 61 kN
	сила резания: 492 kN
	максимальная толщина реза: Ø35 мм ст. пруток, 16 мм ст. лист
	максимальное расширение: 370 мм
	размер стягивания: 500 мм
	класс защиты: инструмент IP58 погружение до 5 м, аккумулятор IP68

РАСШИРИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

МОД. TS0642



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303425 303854	назначение: для разрезания, расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 960 x 340 x 284
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: для арт. 303425 - DC28V 5,6Ah для арт. 303854 - DC28V 9,0Ah
	сила расширения: 64 - 820 kN
	сила стягивания: 56 kN
	сила сжатия: 145 kN
	максимальное расширение: 731 мм
	размер стягивания: 569 мм
	класс защиты: инструмент IP58 погружение до 5 м, аккумулятор IP68

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

МОД. TS0634



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303417 303853	назначение: для расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 640 x 145 x 370
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: для арт. 303417 - DC28V 5,6Ah для арт. 303853 - DC28V 9,0Ah
	сила расширения: 165,2 kN
	максимальное расширение: 640-1140 мм
	класс защиты: инструмент IP58 погружение до 5 м, аккумулятор IP68

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

МОД. TS0636



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303419 303855	назначение: для расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 539 x 145 x 370
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: для арт. 303419 - DC28V 5,6Ah для арт. 303855 - DC28V 9,0Ah
	сила расширения: 58 - 141 kN
	максимальное расширение: 539 - 1289 мм
	вылет 1 ступени: 390 мм
	вылет 2 ступени: 360 мм
	класс защиты: инструмент IP58 погружение до 5 м, аккумулятор IP68



НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

МОД. TS0645



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	назначение: для разрезания предметов
	габариты (мм) : 850 x 220 x 284
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: для арт. 303428 - DC28V 5,6Ah для арт. 303856 - DC28V 9,0Ah
303428	сила резания: 760 kN
303856	максимальная толщина реза: Ø36 мм ст. прутки, 20 мм ст. пластина
	размер раскрытия: 160 мм
	класс защиты: инструмент IP58 погружение до 5 м, аккумулятор IP68



СЕРИЯ PRO

ОБНОВЛЕННАЯ СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ

НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

МОД. TS0639



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	назначение: для разрезания, расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 905 x 220 x 284
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: для арт. 303423 - DC28V 5,6Ah для арт. 303829 - DC28V 9,0Ah
303423	сила расширения: 52.2 - 820 kN
303829	сила стягивания: 61 kN
	сила резания: 492 kN
	максимальная толщина реза: Ø35 мм ст. прутки, 16 мм ст. лист
	максимальное расширение: 370 мм
	размер стягивания: 500 мм

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

МОД. TS0635



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	назначение: для расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 640 x 145 x 370
303418	рабочее давление: 720 бар
303857	аккумулятор: для арт. 303418 - DC28V 5,6Ah для арт. 303857 - DC28V 9,0Ah
	сила расширения: 165,2 kN
	максимальное расширение: 640-1140 мм

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

МОД. TS0637



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	назначение: для расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 539 x 145 x 370
	рабочее давление: 720 бар
303420	аккумулятор: для арт. 303420 - DC28V 5,6Ah
303859	для арт. 303859 - DC28V 9,0Ah
	сила расширения: 58 - 141 kN
	максимальное расширение: 539 - 1289 мм
	вылет 1 ступени: 390 мм
	вылет 2 ступени: 360 мм

РАСШИРИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

МОД. TS0643



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	назначение: для расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 960 x 340 x 284
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: для арт. 303426 - DC28V 5,6Ah для арт. 303858 - DC28V 9,0Ah
303426	сила расширения: 64 - 820 kN
303858	сила стягивания: 56 kN
	сила сжатия: 145 kN
	максимальное расширение: 731 мм
	размер стягивания: 569 мм



НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОД. TS0632



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303415 303830	назначение: для разрезания предметов
	габариты (мм) : 850 x 220 x 284
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: для арт. 303415 - DC28V 5,6Ah для арт. 303830 - DC28V 9,0Ah
	сила резания: 760 kH
	максимальная толщина реза: Ø36 мм ст. пруток, 20 мм ст. пластина
	размер раскрытия: 160 мм

РЕЗАК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ БЕТОНА МОД. TS0649



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303432 303860	назначение: для раскалывания бетона и разрезания металлических прутков
	габариты (мм): 850 x 220 x 284
	рабочее давление: 720 бар
	аккумулятор: для арт. 303432 - DC28V 5,6Ah для арт. 303860 - DC28V 9,0Ah
	сила разрушения: 80 kH
	максимальное раскрытие: 370 мм
	максимальный рез стального круга: Ø35 мм
	максимальный рез арматуры: Ø25 мм



СЕРИЯ REBAR CUTTER

КУСАЧКИ АРМАТУРНЫЕ

КУСАЧКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АРМАТУРНЫЕ

МОД. TS0209



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303647	назначение: для резки арматурных прутков
	габариты (мм) : 440 x 245 x 110
	аккумулятор: DC18V 4,0Ah
	диапазон реза: Ø4 - 25 мм
	скорость реза: 5 - 8 сек

КУСАЧКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АРМАТУРНЫЕ

МОД. TS0623



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303406	назначение: для резки арматурных прутков
	габариты (мм) : 378 x 300 x 118
	аккумулятор: DC18V 4,0Ah
	диапазон реза: Ø4 - 20 мм
	скорость реза: 4,5 - 8 сек



КУСАЧКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АРМАТУРНЫЕ

МОД. TS0622



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303405	назначение: для резки арматурных прутков
	габариты (мм) : 360 x 250 x 100
	аккумулятор: DC18V 4,0Ah
	диапазон реза: Ø4 - 16 мм
	скорость реза: 4,5 - 5 сек

КУСАЧКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АРМАТУРНЫЕ

МОД. TS0624



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303407	назначение: для резки арматурных прутков
	габариты (мм) : 530 x 400 x 120
	аккумулятор: DC18V 4,0Ah
	диапазон реза: Ø4 - 22 мм
	скорость реза: 5 - 8 сек

КУСАЧКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АРМАТУРНЫЕ

МОД. TS0625



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303408	назначение: для резки арматурных прутков
	габариты (мм) : 378 x 300 x 118
	аккумулятор: DC18V 4,0Ah
	диапазон реза: Ø2 - 20 мм
	скорость реза: 4,5 - 5 сек

СЕРИЯ MANUAL

НОЖНИЦЫ РУЧНЫЕ

НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РУЧНЫЕ МОД. TS0259



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
300286	назначение: для разрезания, расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 780 x 230 x 190
	рабочее давление: 700 бар
	сила расширения: 33 - 36 кН
	сила стягивания: 50 кН
	сила резания: 270 кН
	максимальная толщина реза: Ø25 мм ст. пруток, 12 мм ст. лист
	максимальное расширение: 275 мм
	размер стягивания: 210 мм

НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РУЧНЫЕ МОД. TS0272



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
300291	назначение: для разрезания, расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 735 x 212 x 146
	рабочее давление: 630 бар
	сила расширения: 31 - 33 кН
	сила стягивания: 50 кН
	сила резания: 270 кН
	максимальная толщина реза: Ø25 мм ст. пруток, 12 мм ст. лист
	максимальное расширение: 160 мм
	размер стягивания: 100 мм

НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РУЧНЫЕ МОД. TS0273



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
300292	назначение: для разрезания, расширения, перемещения и поддержки предметов
	габариты (мм) : 740 x 230 x 175
	рабочее давление: 630 бар
	сила стягивания: 55 кН
	сила резания: 180 кН
	максимальная толщина реза: Ø20 мм ст. пруток, 10 мм ст. лист
	размер стягивания: 160 мм



TR001

Бренд teho является собственностью
компании ООО «Тегира»



ООО «Тегира»
196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д.2, лит. А.
тел.: 8 (800) 333-13-16
e-mail: info@tegira.ru
www.tegira.ru